




## HAAKARMSYSTEEM

## SYSTEME LEVE CONTAINER A BRAS



Izenbergstraat 5  
8630 B-Veurne (Beauvoorde)  
tel 00 32 (0) 58 28 00 80  
fax 00 32 (0) 58 28 00 88  
> [www.dezeure.be](http://www.dezeure.be)

## HAAKARMSYSTEEM/SYSTEME LEVE CONTAINER

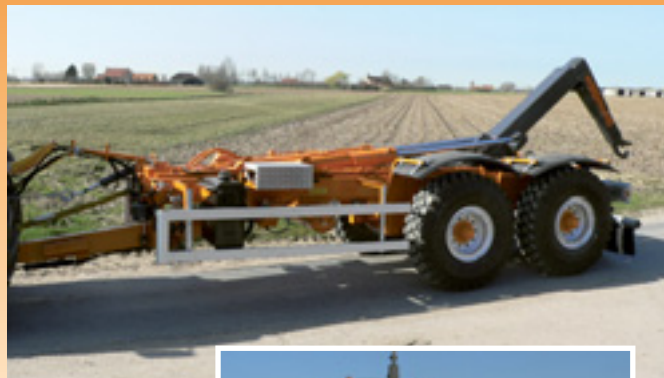

### STANDAARDUITVOERING

- Rubbergeveerde dissel
- Hydraulische steunvoet + slang
- Hydraulisch geremd
- Hydraulische pomp 350bar 80L 1000T/min
- 3 hydraulische secties, pneumatisch bediend
- Pneumatische bediening zonder compressor
- Combi vergrendeling uitgezonderd op 30 ton
- Haakhoogte 1420 of 1450 of 1570
- Verlichting
- gegalvaniseerde bumper + zijbescherming
- Banden 1400x20

### EQUIPMENT STANDARD

- Timon ressort en caoutchouc
- Béquille hydraulique + tuyau
- Freins hydrauliques
- Pompe hydraulique 350bar 80L 1000T/min
- 3 sections hydrauliques, commande pneumatique
- Commande pneumatique sans compresseur
- Verrou combiné excepté 30 tonnes
- Hauteur de crochet 1420 ou 1450 ou 1570
- Eclairage
- pare-chocs galvanisé arrière et côté
- Pneus 1400x20



### TECHNISCHE GEGEVENS

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUE

Type	Systeemplengte/Longeur du système	Assen/Essieux
10 ton	4200mm	1 # 110 enkel
14 ton	4900mm	2 # 90 bogie
16 ton	5000mm	2 # 100 bogie
18 ton	5300mm	2 # 110 bogie
20 ton	5500/6500mm	2 # 110 bogie
22 ton	5500/6500mm	2 # 140 bogie
26 ton	5500/6500mm	2 # 140 bogie
26 ton	6000mm	3 # 110 tridem
30 ton	6500mm	3 # 140 tridem

**Al onze systemen kunnen op 2,55m breed geleverd worden. Vraag naar de mogelijkheden!**  
**Tous nos systèmes peuvent être fabricés en 2,55 m de largeur. Renseignez-vous sur les possibilités!**

Opmerking: De 3-assers zijn standaard uitgevoerd met luchtremmen  
 Remarque: Freinage pneumatique est standardisé pour les tridems

## OPTIES

- Stikstofgeveerde dissel
- Topdrukcilinder (stikstofvering)
- Vrachtwagenverlichting + zwaailicht
- Werklicht
- Zijverlichting LED (verplicht bij techn.controle)
- Zwaailicht
- Breedteverlichting
- Chassis 6700 ipv 6500
- Spatborden
- Spatborden tridem
- Industrieel draaiioog of bokkoppeling
- Rockinger trekhaak diam 40
- Buitenvergrendeling voor 30 ton
- Hydr.steunvoet koers 700 dubbelwerkend
- Luchtremmen
- Asafstempeling 90x60x150mm
- Kabel + cilinder 3° punt
- Afstempelrol bediend door trekker
- Snelgang (bij lege container)
- Elektrische bediening/sectie
- Extra hydr. sectie
- Reductiekast 1000-540T/min
- Mechanische hoogteregeling haak / 2 standen 1450-1570
- Schuif - knik 18-20-22 ton (incl. hydr. sectie)
- Schuif - knik 26-30 ton (incl. hydr. sectie)
- Pomp 100L
- Pomp 110L
- Pomp 135L (540 T)
- Pomp 135L (1000 T)
- Oliereservoir 150L (std 110L)
- Oliereservoir 190L (std 110L)
- Oliekoeler
- Radiografische sturing
  - 6 functies (2 secties)
  - 8 functies (4 secties)
  - 10 functies (5 secties)
  - 12 functies (6 secties)
  - 14 functies (7 secties)
- automatische centrale smering


## OPTIONS

- Timon souple suspension azote
- 3° point hydraulique (susp.azote)
- Eclairage de camion + girophare
- Phare de travail
- Feux de côté LED(obligatoire contr. techn.)
- Girophare
- Feux de largeur
- Chassis 6700 ald 6500
- Garde boues
- Garde-boues tridem
- Attache industrielle
- Attache remorque Rockinger 40
- Verrou exterieur pour 30 tonnes
- Béquille hydr.course 700 double effet
- Freins pneumatiques
- Blocage de l'essieu arrière 90x60x150
- Tuyau + vérin 3° point
- Rouleaux commandés par le tracteur
- (Dé)chargement rapide (container vide)
- Commande électrique/section
- Extra section hydr.
- Boite de réduction 1000-540T/min
- Réglage de hauteur du crochet méc.
- Crochet articulé télescopique 18-20-22t
- Crochet articulé télescopique 26-30t
- Pompe 100L
- Pompe 110L
- Pompe 135L (540 T)
- Pompe 135L (1000 T)
- Réservoir à huile 150L (std 110L)
- Réservoir à huile 190L (std 110L)
- Refroidisseur d'huile
- Commande radiografique
  - 6 fonctions (2 sections)
  - 8 fonctions (4 sections)
  - 10 fonctions (5 sections)
  - 12 fonctions (6 sections)
  - 14 fonctions (7 sections)
- Graissage central automatique




OPBOUW

CONSTRUCTION

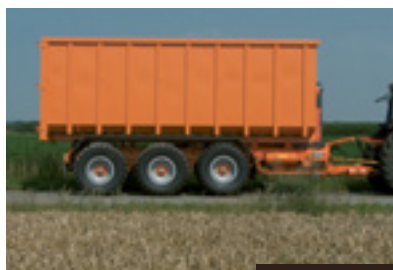


KIPBAK

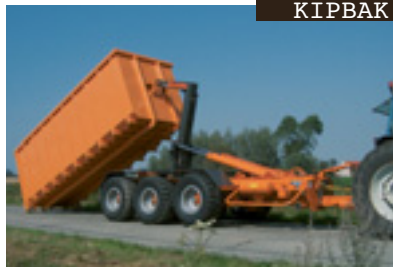

VAT



MESTBAK




OPBOUWMOGELIJKHEDEN  
in diverse afmetingen

- Kipbak
- Grondbak
- Mengmestvat
- mestbak

POSSIBILITES DE CONSTRUCTION  
en divers dimensions

- Benne
- Benne de chantier
- Tonneau à lisier
- Epandeur de fumier

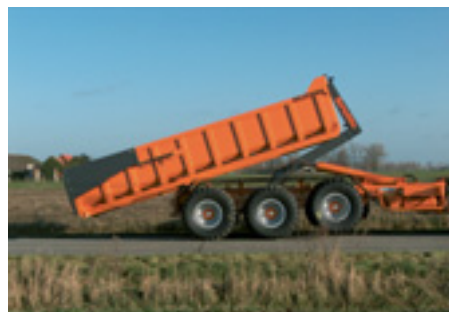

DEZEURE bvba  
Izenbergestraat 5  
8630 B-Veurne  
(Beauvoorde)  
tel 00 32 (0) 58 28 00 80  
fax 00 32 (0) 58 28 00 88  
web: [www.dezeure.be](http://www.dezeure.be)

concessiehouder / concessionaire